


Clavadoras de Rollo SCN60 y SCN65

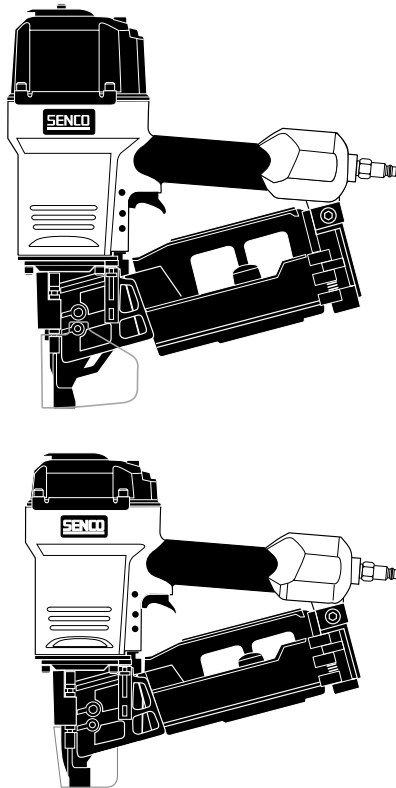

Las clavadoras de trabajo pesado Senco[®] SCN60 y SCN65 son suficientemente livianas para ser operadas con una mano, y sin embargo hasta 25% más poderosas. Pueden contener hasta 275 clavos (dependiendo del tipo de clavo) para obtener el máximo de productividad en una amplia gama de aplicaciones diferentes.

Aplicaciones:

Diseñada para ser usada en el lugar de la construcción y en la construcción de casas prefabricadas, incluyendo armazones (SCN65), revestimiento de tabiques, construcción de pisos de madera, contrapisos y terrazas exteriores de madera. También puede ser utilizada en la industria para la construcción pesada de tarimas, arreglo de tarimas y montaje de cajones y cajados de madera.

Beneficios:

- Hasta 25% de poder adicional para obtener resultados óptimos
- Peso de 7.5 a 8.0 libras balanceadas para la operación con una sola mano
- Alta capacidad de carga (hasta 275 clavos)
- Ciclo rápido que incrementa la productividad
- Control de profundidad ajustable para obtener el nivelamiento perfecto
- Diseño de carga fácil que ahorra tiempo
- Un año completo de garantía
- Hecho en E.E.U.U.

**SCN65****SCN60**

Clavadoras de Rollo SCN60 y SCN65



Especificaciones de la Herramienta:

Peso de la Herramienta: 7.5 lbs. (3.4 kg)
 Altura: 12 ³/₈" (314 mm)
 Largo: 12 ⁷/₈" (327 mm)
 Ancho (de la herramienta): 4 ³/₈" (111 mm)
 Ancho (de la carrillera): 5 ³/₈" (137 mm)
 Capacidad para Clavos: 250-275
 Tipo de Carga: Clavos soldados a alambre en ángulo de 15°
 Presión de Operación: 70-120 p.s.i.g. (4.8-8.3 bar)
 Modos de Operación: Activación de "Gatillo Restringido" ó "Activación Dual."
 Conexiones de Manguera: ³/₈" NPT

Especificaciones del Sujetador:

| Modelo | | Largo | | | |
|--------|-------|-----------------------|----------|-------------------------------|----|
| SCN60 | SCN65 | Códigos de los Clavos | Pulgadas | mm | |
| ✓ | ✓ | BK, GD, GL | 21 | 2 | 50 |
| ✓ | ✓ | BK, BL | 23 | 2 ¹ / ₄ | 57 |
| ✓ | ✓ | GD, GL | 24 | 2 ³ / ₈ | 60 |
| ✓ | ✓ | BK, GD | 25 | 2 ¹ / ₂ | 65 |
| | ✓ | HD, HK, HL, KD | 27 | 3 | 75 |
| | ✓ | HD, KD | 28 | 3 ¹ / ₄ | 83 |
| | ✓ | KD | 29 | 3 ¹ / ₂ | 90 |

*Las herramientas con "Gatillo Restringido" se utilizan cuando se requiere precisión en la colocación de los clavos o grapas. Primero se debe oprimir el dispositivo de seguridad contra la superficie a clavar, y después se dispara con el gatillo. Después de colocar cada grapa o clavo se debe soltar el gatillo completamente y levantar la herramienta de la superficie de trabajo.

Las herramientas de "Activación Dual" se utilizan para aplicaciones en que se desea un trabajo de alta producción. Hay dos modos de operación:

Método de Disparo Continuo: A este método de operación se le llama también disparo de rebote. Se debe mantener el

gatillo apretado mientras la herramienta es movida por la superficie de trabajo con una acción de rebote, oprimiendo el dispositivo de seguridad para clavar una grapa o un clavo.


Método de Disparo con Gatillo: Primero se oprime el dispositivo de seguridad contra la superficie a clavar, y después se aprieta el gatillo.

Las instrucciones para la utilización segura de estas herramientas con cualquiera de estos dos mecanismos se encuentran en las Instrucciones de Operación o Satisfacción del Cliente y en el Recordatorio de Seguridad contenido en el envase de la herramienta.



Especificaciones de la Herramienta:

Peso de la Herramienta: 8.0 lbs. (3.6 kg)
 Altura: 14 ¹/₈" (359 mm)
 Largo: 12 ⁷/₈" (327 mm)
 Ancho (de la herramienta): 4 ³/₈" (111 mm)
 Ancho (de la carrillera): 5 ⁷/₈" (137 mm)
 Capacidad para Clavos: 225-275
 Tipo de Carga: Clavos soldados a alambre en ángulo de 15°
 Presión de Operación: 70-120 p.s.i.g. (4.8-8.3 bar)
 Modos de Operación: Activación de "Gatillo Restringido" ó "Activación Dual."
 Conexiones de Manguera: ³/₈" NPT

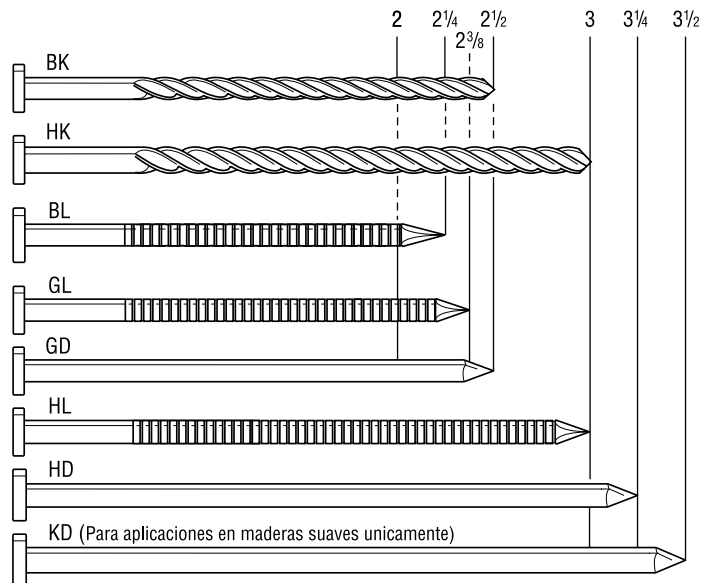

Para información adicional sobre cómo los sistemas de fijación Senco le ahorrarán tiempo, reducirán costos e incrementarán la productividad, llame al distribuidor autorizado de Senco más cercano a usted, busque en la sección de Grapas en las Páginas amarillas, o llame a nuestra línea de Acción gratis: 001-800-835-4240.